

集银科技全自动覆盖膜贴合机硬核实力，为 FPC 生产提质增效



全自动覆盖膜贴附机主要应用于 FPC 基材与 CVL 覆盖膜的加热预贴附工艺，集自动上下料，自动撕膜为一体的全自动贴附设备。

配置优良装置

确保精度并提高效率

设备具备高精度影像和光学系统以及精密自动对位工作台，FPC 与 CVL 自动上料装置、CVL 自动撕膜和贴附加热机构，以及成品自动检测系统和自动下料，自动叠隔片装置，以确保产品生产精度并提高生产效率。

- (图标) CVL 覆盖膜与 FPC 基材自动上料装置
- (图标) 高速 CVL 自动撕膜机构
- (图标) CVL 除静电系统
- (图标) 定制化高精度，高效换型影像对位系统
- (图标) 自动精度检测系统
- (图标) 成品自动收料装置
- (图标) 自动叠隔片装置

与传统贴附方式对比

全自动覆盖膜贴附机大有优势


传统贴附方式 Traditional attachment method



集银科技全自动覆盖膜贴附机贴附方式



自动撕膜

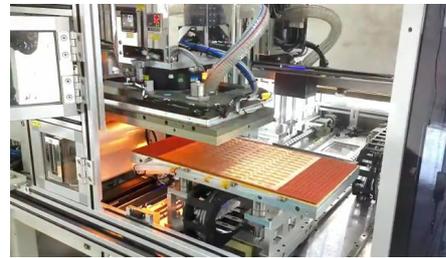

贴附加热



自动抓取



自动下料

贴附机优势:

- √品质提升
- √效率提升
- √一致性提升

技术参数

FPC 尺寸	MAX: 500mm*260mm
CVL 尺寸	MAX: 500mm*260mm
FPC 隔纸	支持 FPC 带隔纸上料及成品自动叠隔纸功能
5min	±0.5min
贴合效率	8.0S/Pcs
加热方式	FPC 平台加热及 CVL 平台加热
设备尺寸	2300mm*1500mm*2100mm
换型时间	5min